



Lak	Objednáací číslo*	Tužidlo a zesíťovač	Poměr směsi	Zpracovateln.	Stupeň lesku a barevný odstín	Velikost balení	Přídavek VODY pro zpracování (v hmotnostních %)		Poznámka
			Hm. díly				Nízkotlaké stříkání	S Airless nebo Airmix	

ZÁKLADNÍ LAKY PIGMENTOVANÉ

Bluefin Isospeed	3134	8450	100 : 5	6 hodin	RAL	4 kg 22 kg	neředěný	neředěný	1K a 2K zpracování
Bluefin Rocketfill	3138	pouze 1K			bílý	25 kg	neředěný	neředěný	pouze 1K zpracování

VÍCEVRSTVÉ LAKY BEZBARVÉ

Bluefin Unistar	2965	8481	100 : 4	3 pracovní dny ¹	G05 – G70	4 kg 22 kg 120 kg	neředěný	neředěný	1K a 2K zpracování
Bluefin Resist	2963	pouze 1K			G05 – G90	5 kg 25 kg	neředěný	neředěný	pouze 1K zpracování
Bluefin Top-Antiscratch	2960	8451	100 : 10	5 hodin ³	G05 – G50	4 kg 20 kg	0 – 5 %	neředěný	pouze 2K zpracování
Bluefin Terra-Diamond	2962	8451	100 : 10	3 hodin ³	G05 – G70	4 kg 20 kg	5 %	neředěný	pouze 2K zpracování
Bluefin Step-Silent	2967	8450	100 : 7	8 hodin	G10 – G50	4 kg 22 kg	0 – 5 %	neředěný	1K a 2K zpracování

VÍCEVRSTVÉ LAKY PIGMENTOVANÉ



Bluefin Pigmocryl NG	3200 – 3205	pouze 1K			G10 – G50 RAL NCS SAN	1 kg 4 kg 22 kg	0 – 5 %	neředěný	pouze 1K zpracování
Bluefin Pigmosoft	3295	8451	100 : 10	3 hodin	jemný mat RAL NCS	4 kg 20 kg	5 – 10 %	neředěný	pouze 2K zpracování
Bluefin Pigmores 4in1	3500 – 3505	8452	100 : 10	3 hodin	G10 – G50 RAL NCS SAN	4 kg 20 kg	neředěný	neředěný	pouze 2K zpracování

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY




Aqua-Tint	9009				např. světlý střední tmavý a dle vzor. Aqua-Tint	250 ml			Přídavek do max. 1 % pro silnější zvýraznění
Aqua-Fluid	80044					5 l 25 l			Přídavek 20 – 25 % pro nápadné vykreslení pórů
Aquafix S	91201					180 g 250 g 650 g 1 kg			Přídavek do max. 5 % pro strukturální efekt
Aquafix UV 100	8148					500 g			Přidávky: světlá dřeva: 1,5 % do laku tmavá dřeva: 3 % do laku

PIKTOGRAMY



OBLASTI POUŽITÍ

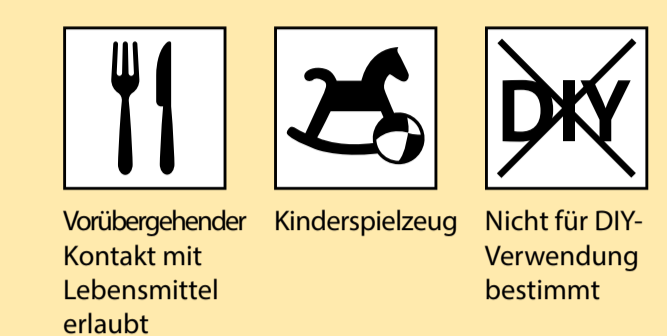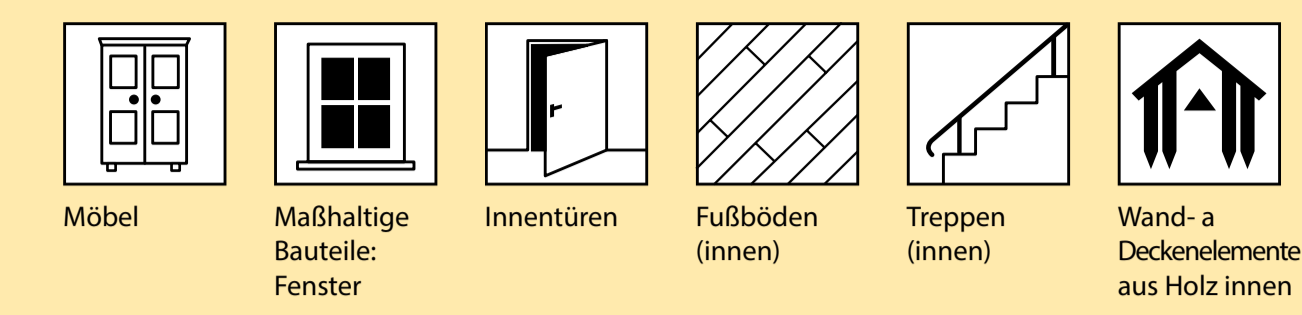

POKyny PRO APLIKACI

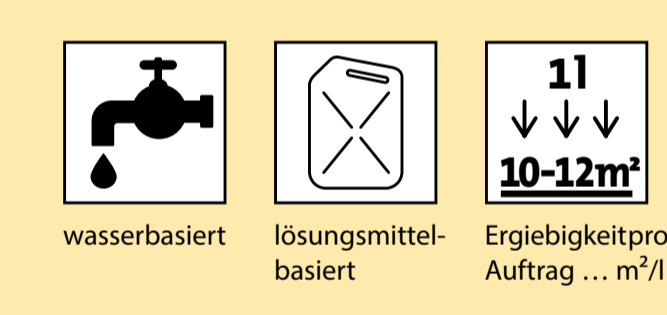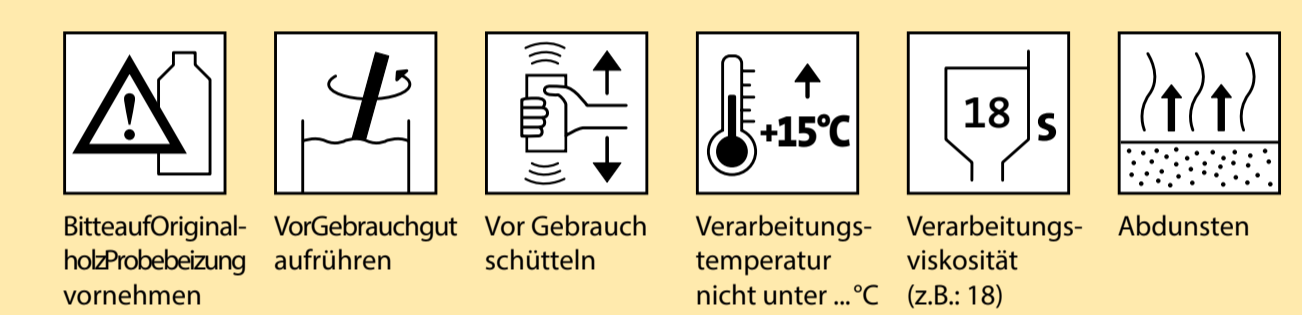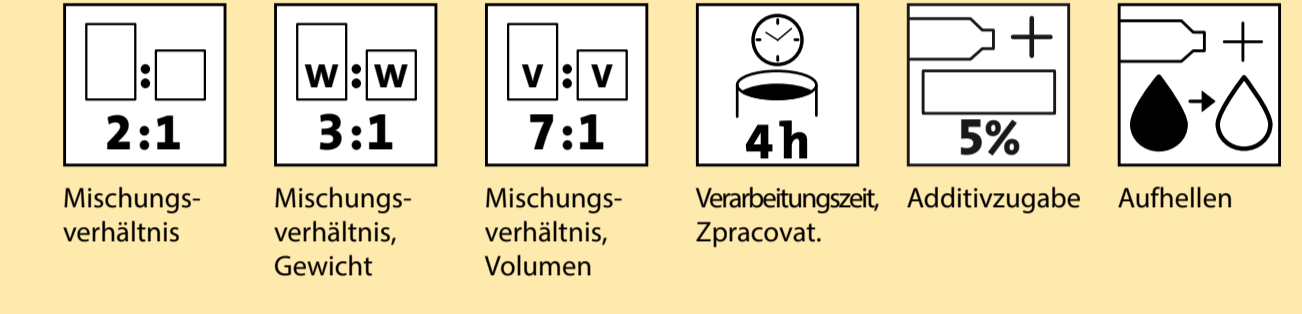

DALŠÍ INFORMACE

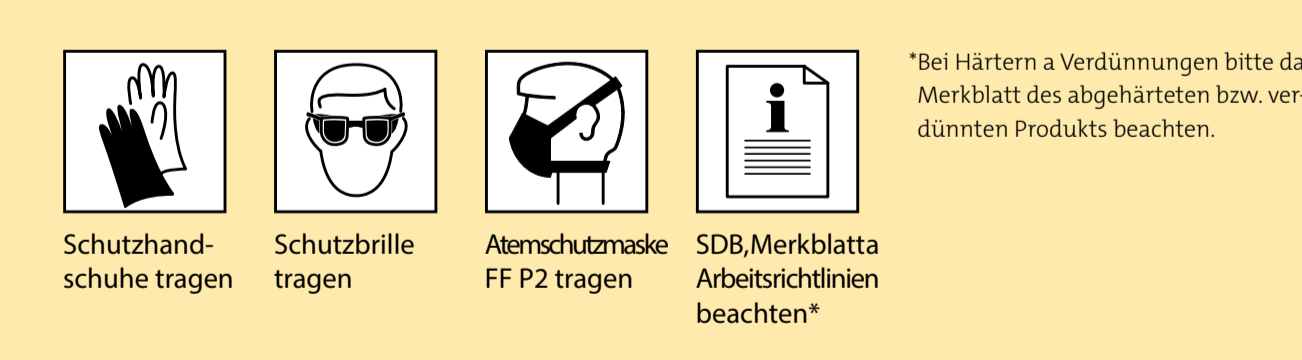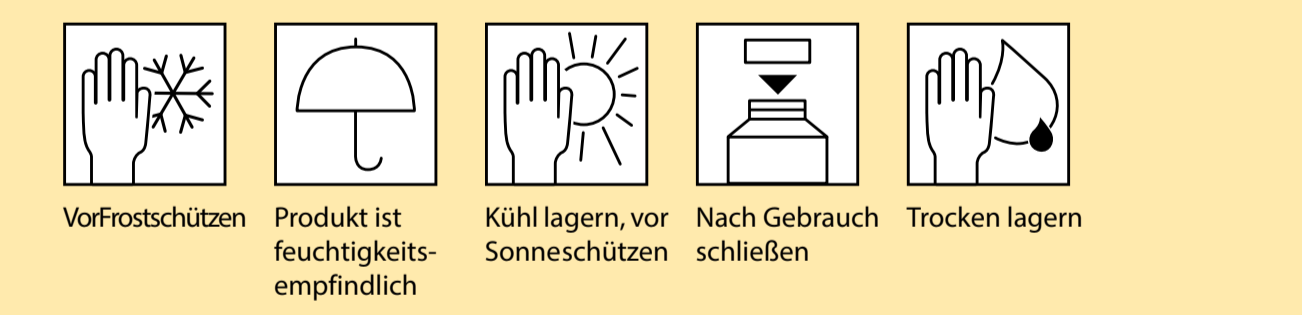

*Bei Härtern a Verdünnungen bitte das Merkblatt des abgehärteten bzw. verdünnten Produkts beachten.



Bitte beachten Sie auch die entsprechenden technischen Merkblätter, zu finden auf www.adler-lacke.com

Naši technici nebo naši obchodní zástupci ADLER jsou vám samozřejmě k dispozici, aby vám poskytli potřebné informace a zodpověděli vaše dotazy. Technická podpora: Petr Vlášek +420 733 737 866.

Jsem vám k dispozici:

¹ po 3 dnech smíchejte s čerstvě natuženým materiálem v poměru 1:1
² po 4 hodinách smíchat s čerstvou směsí v poměru 1:1

³ prodloužení zpracovatelnosti není možné!
⁴ jednovrstvý materiál

* referenční číslo produktu




Lak	Objednací číslo*	Tužidlo	Poměr směsi		Zpracovatel.	Stupně lesku/ barevný odstín	Velikosti balení	Přidavek DD-Verdünner 8519 pro zpracování (v hmotnostních %) ...	
			Hmotn.	Objem				Nízkotlaké stříkání	S Airless nebo Airmix
ZÁKLADNÍ LAKY BEZBARVÉ									
PUR-Füllgra HT	2530	8433	1 : 1		3 hodin		5 kg	0 – 10 %	neředěný
DD-Isoliergra	2502	8401	1 : 1		8 hodin		900 g 4 kg	MDF-Isolierung: 50 % jinak neředěný	MDF-Isolierung: 50 % jinak neředěný
Aduro Primer	2523	8419	10 : 1		1 pracovní den ¹		4 kg 20 kg	10 – 15 %	do 5 %
ZÁKLADNÍ LAKY PIGMENTOVANÉ									
PUR-Spritzfüller	25515	8419	10 : 1		8 hodin	bílý	4 kg 30 kg	20 – 25 %	15 – 20 %
				5 : 1				35 – 45 obj.-%	30 – 35 obj.-%
			8420	5 : 1				20 – 25 %	15 – 20 %
				3 : 1				35 – 45 obj.-%	30 – 35 obj.-%
PUR-Ecofill bílý	25501	8419	10 : 1		8 hodin	bílý	4 kg 24 kg	ca. 20 %	5 – 15 %
Aduro Ecofill Smart	2317	8419	10 : 1		5 hodin	bílý černý žlutý červ. modrý zelený hnědý	4 kg 24 kg	ca. 20 %	5 – 15 %
				7 : 1					
Aduro Superfill	2318	8403	4 : 1		3 hodin	bílý	24 kg	ca. 10 %	0 – 10 %
VÍCEVRSTVÉ LAKY BEZBARVÉ									
PUR-Antiscratch HQ	26320	8419	10 : 1		1 pracovní den ¹	G05	4 kg 20 kg	0 – 5 %	neředěný
	26321		10 : 1	G10 – G70		10 – 15 %		5 – 10 %	
Aduro Legnopur	2513	8419	10 : 1		1 pracovní den ¹	G10 – G90	4 kg 20 kg	10 %	neředěný
Tiropur NG	25461	8419	10 : 1		1 pracovní den ¹	G10 – G100	4 kg 20 kg	10 %	neředěný
Aduro Select	2679	8429	10 : 1 ²		1 pracovní den ¹	G10 – G50	4 kg 20 kg	10 %	do 5 %
PUR-Naturmatt	26132	8429	10 : 1		1 pracovní den ¹	jemný mat	4 kg 20 kg	do 5 %	neředěný
PUR-Strong	26301	8429	5 : 1		1 pracovní den ¹	G10 – G70	4 kg 20 kg	10 %	neředěný
Aduro Vitea	2651	8439	10 : 1		8 hodin	G05	4 kg 20 kg	5 %	neředěný
Aduro Vento	2660	8419	10 : 1		12 hodin	G10 – G50	4 kg 20 kg	10 – 15 %	0 – 10 %
Aduro Isofin	2652	8439	10 : 1		12 hodin	G05 – G30	4 kg 20 kg	5 %	neředěný
VÍCEVRSTVÉ LAKY PIGMENTOVANÉ									
Pigmopur	2406	8419	10 : 1		1 pracovní den ¹	G50	1 kg 3 kg 4 kg 20 kg	25 %	10 %
			8420	5 : 1	5 hodin	RAL NCS SAN		15 – 20 %	5 – 10 %
Aduro Pigmocolor 4in1	2241 – 2245	8419	10 : 1		8 hodin	G10 – G50	1 kg 4 kg 20 kg	ca. 20 – 25 %	ca. 15 – 20 %
			8420	5 : 1	5 hodin	RAL NCS SAN			
Pigmopur Gloss NG³	2419	8434	1 : 1		3 hodin	RAL NCS	1 kg 4 kg 20 kg	0 – 10 %	neředěný
VRCHNÍ LAKY BEZBARVÉ									
Pigmotop	25361	8419	10 : 1		1 pracovní den ¹	G10 – G100	4 kg 20 kg	10 – 15 %	do 10 %
Aduro High-Gloss³	2634	8419	3 : 1		4 hodin	vysoce lesklý	3 kg 18 kg	0 – 10 %	neředěný
			8420						
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY									
Solva-Tint	9035					dle Solva-Tint vzorkovnice	250 ml		do max. 1 % pro mírné korekce barev
PUR-Struktureffektpasten	90155					jemné / hrubé	400 g		5 – 10 % do laku





¹ směs se může zpracovávat i další den, musí být však smíchána s čerstvou směsí v poměru 1:1 ² zpracování i bez přidání tvrdidla ³ dodržujte pracovní pokyny pro vysoce lesklý nátěr! ⁴ pro strojové broušení * referenční číslo produktu

PIKTOGRAMY


OBLASTI POUŽITÍ

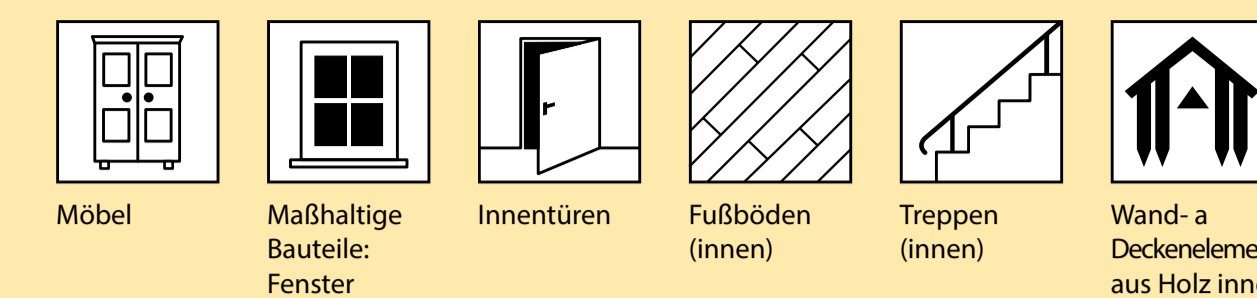

POKYNY PRO APLIKACI

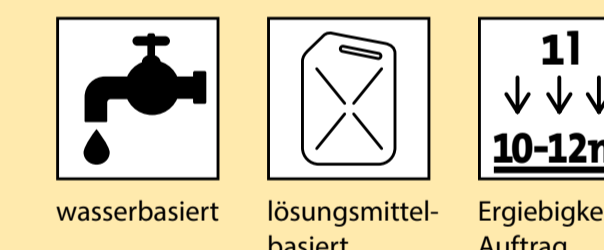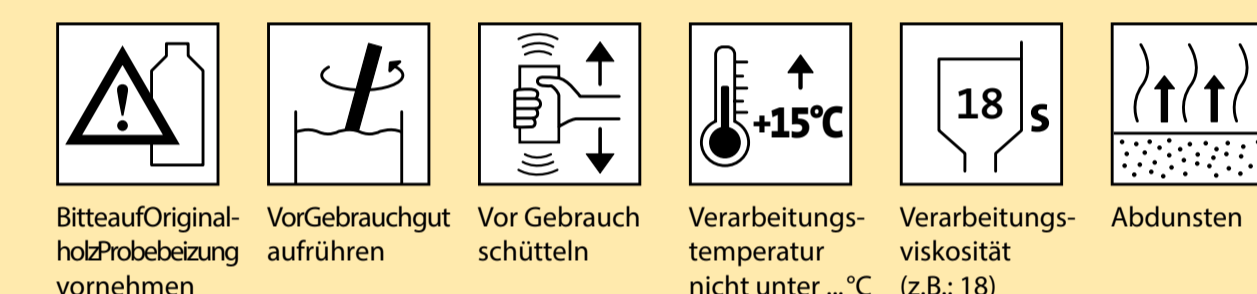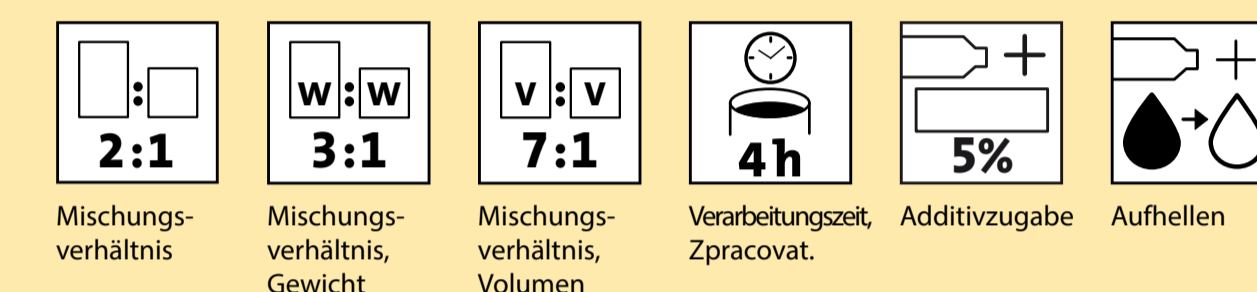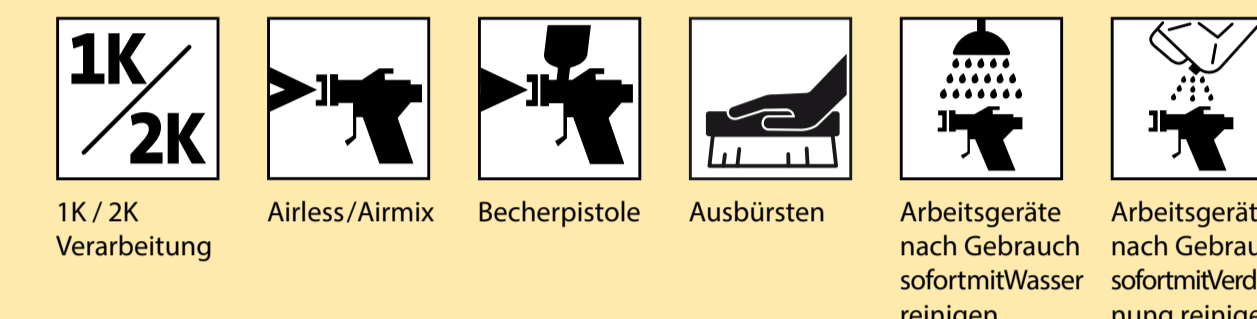

DALŠÍ INFORMACE

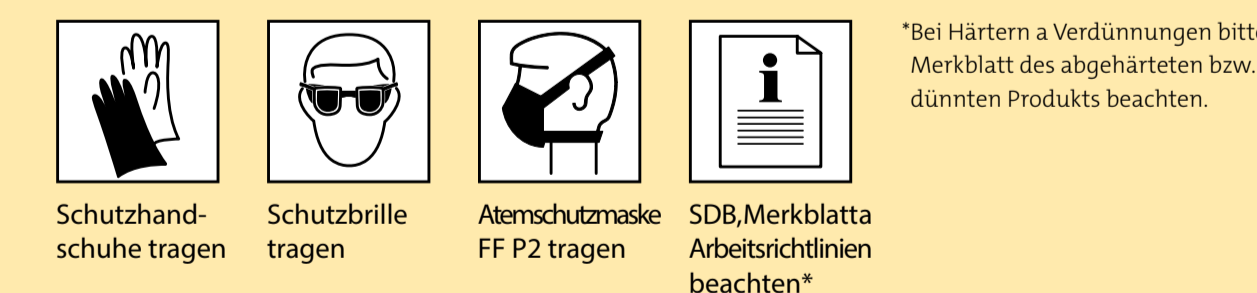

*Bei Härtern a Verdünnungen bitte das Merkblatt des abgehärteten bzw. verdünnten Produkts beachten.



Bitte beachten Sie auch die entsprechenden technischen Merkblätter, zu finden auf www.adler-lacke.com

Naši technici nebo naši obchodní zástupci ADLER jsou vám samozřejmě k dispozici, aby vám poskytli potřebné informace a zodpověděli vaše dotazy. Technická podpora: Petr Vlášek +420 733 737 866.

Jsem vám k dispozici: